



# Mok

# Ref. AS6050G

Luminario solar de alumbrado público para colocar en punta de poste, fabricado en aluminio en color gris. Panel solar monocristalino de 60W. Operación automática por fotocelda integrada, sensor de movimiento. 50% de luz permanente y 100% al detectar movimiento. Baterías de Litio. 12 horas de autonomía. Sin consumo de electricidad, sin cableado.

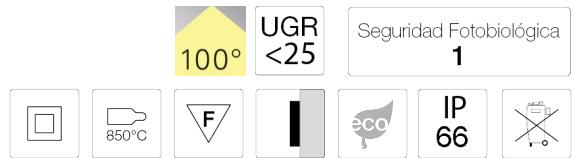


## Dimensiones

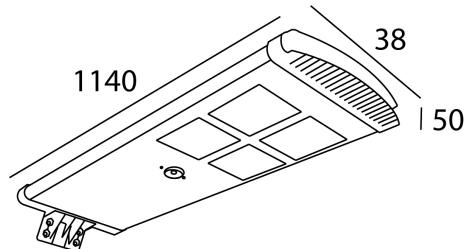

**Instalación:** Fijar el lumininario al poste.

## Datos fotométricos

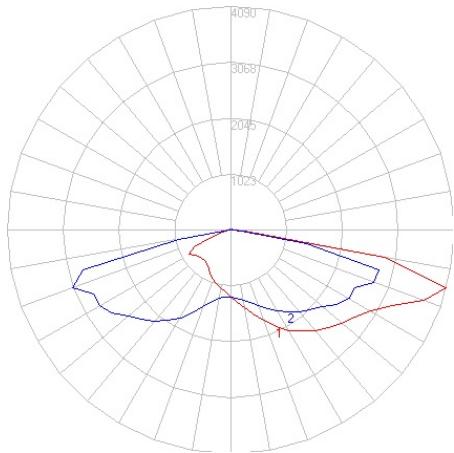

Características técnicas	
9000 lm	Lumenes
5000 K	Temperatura
60 W	Potencia
17 Kg	Peso
50000 h	Horas de vida Útil
0,95	Factor de Potencia
92	Rendimiento (%)
80	CRI
2	Años de garantía

**Voltaje: Solar**

**NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.**  
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502  
Col. Polanco Sección V  
C.P. 11570 CDMX México  
55 7258 8822  
[www.aurolighting.com.mx](http://www.aurolighting.com.mx)  
[auro@aurolighting.com.mx](mailto:auro@aurolighting.com.mx)