


INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


ATENCIÓN: PARA OPERAR DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA

100-277V~ 50/60Hz




A : Apagar el switch

B

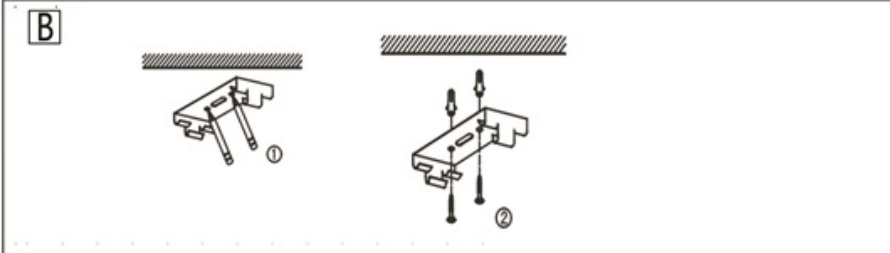


C

- ① Primero abra los clips como la figura A
- ② Segundo quite el difusor como la figura B
- ③ Presiones las pestañas fijadoras, saque la tableta como la figura B

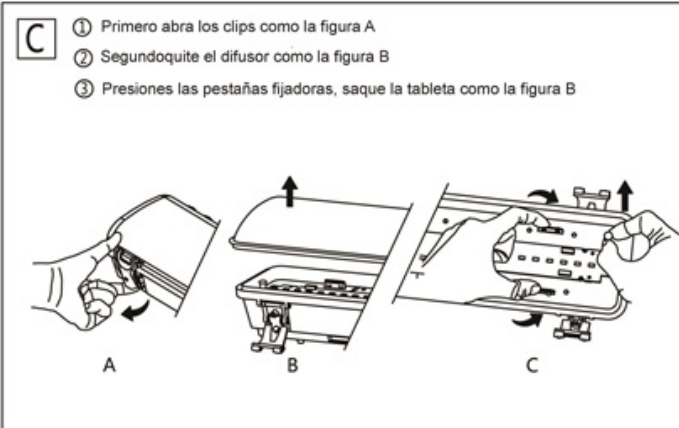

D


- ① Afloje la tuerca que prensa, coloque el cable a través de la tuerca que prensa.
- ② Conecte el cable en el bloque de terminales como se muestra a continuación y apriete la tuerca que prensa.

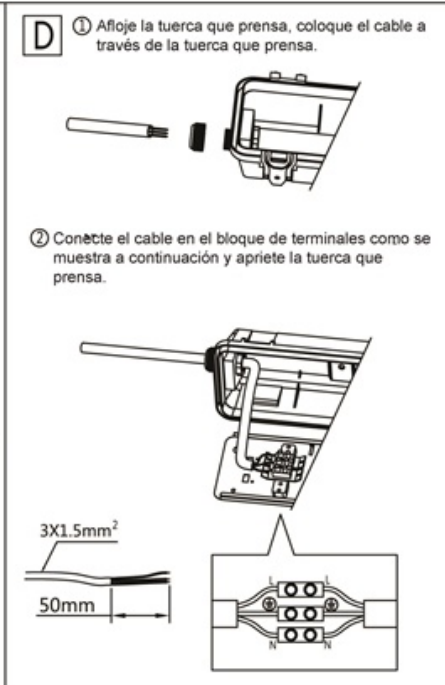

3X1.5mm²
50mm


E


- ① Apriete la tuerca como se muestra abajo
- ② Fijar la bandeja con la carcasa
- ③ Cierre el difusor



F

- ① Fije la lampara a la pared.

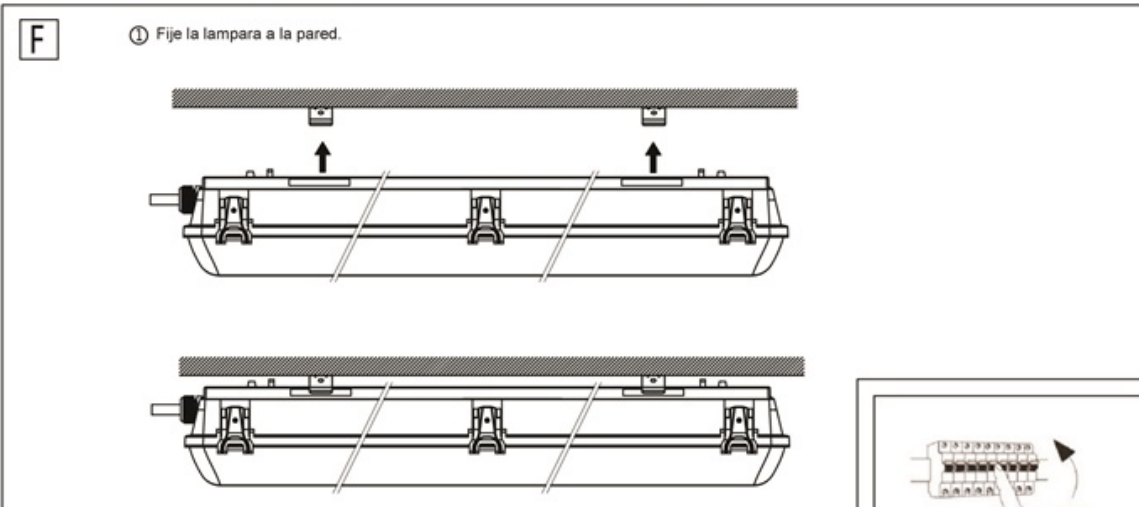



G : Encender el switch